


Arbeitsschritte bei der modernen Spiegelherstellung


Eine grosse Glasplatte wird sorgfältig gereinigt und poliert, damit eine möglichst glatte Oberfläche entsteht.




Auf die polierte Seite wird eine dünne Schicht Silberlösung aufgetragen, die das Licht reflektiert.

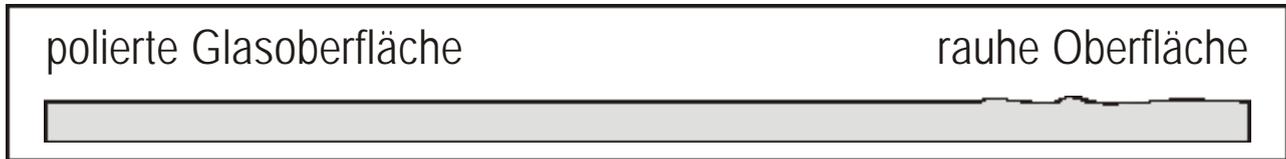

Danach wird eine Kupferschicht aufgetragen, welche die versilberte Oberfläche schützt.

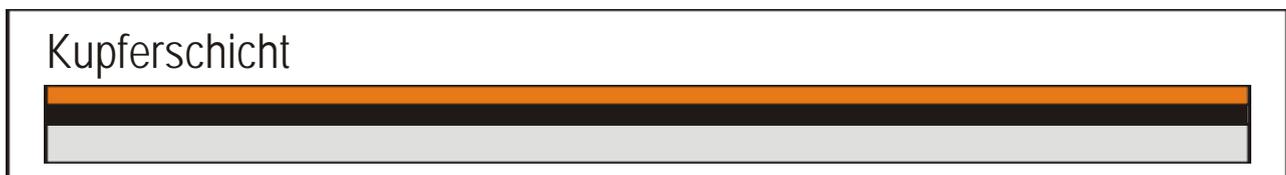

Eine oder mehrere Lackschichten werden aufgetragen, damit der Spiegel lichtundurchlässig wird.

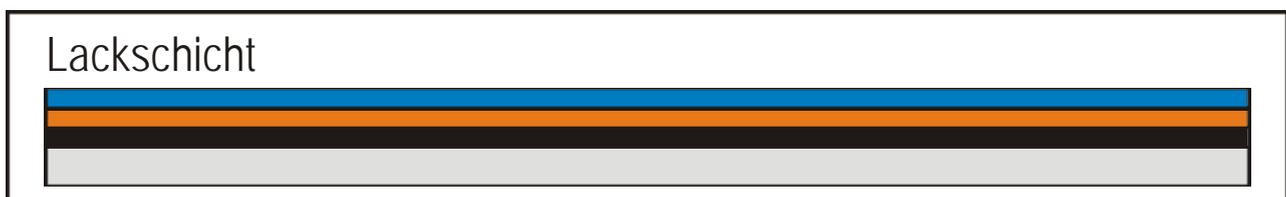

Anschliessend wird die Vorderseite des Spiegels poliert und die Spiegelplatte auf die gewünschte Grösse zugeschnitten.